

におワン

におワン

店舗用浄化脱臭システム 「におワンDASH」



水と
特殊スクリーンで
強力脱臭!



におワン


飲食店の排煙臭対策に!!



アイエンスの「浄化脱臭システム」がさらにコンパクトになりました。

飲食店の排煙臭の悩みはこれで解決です!

平成7年に悪臭防止法が改正され、従来の規制方法に加え、人間の嗅覚を用いて臭気を測定する「嗅覚測定法」が導入されました。代表的な都市型悪臭発生源の一つである飲食店から排気される臭いには、苦情件数が急増しており、これらの飲食店から排気される臭いに“損害賠償”を命ずる判決も出されるなど、臭い対策は不可欠です。

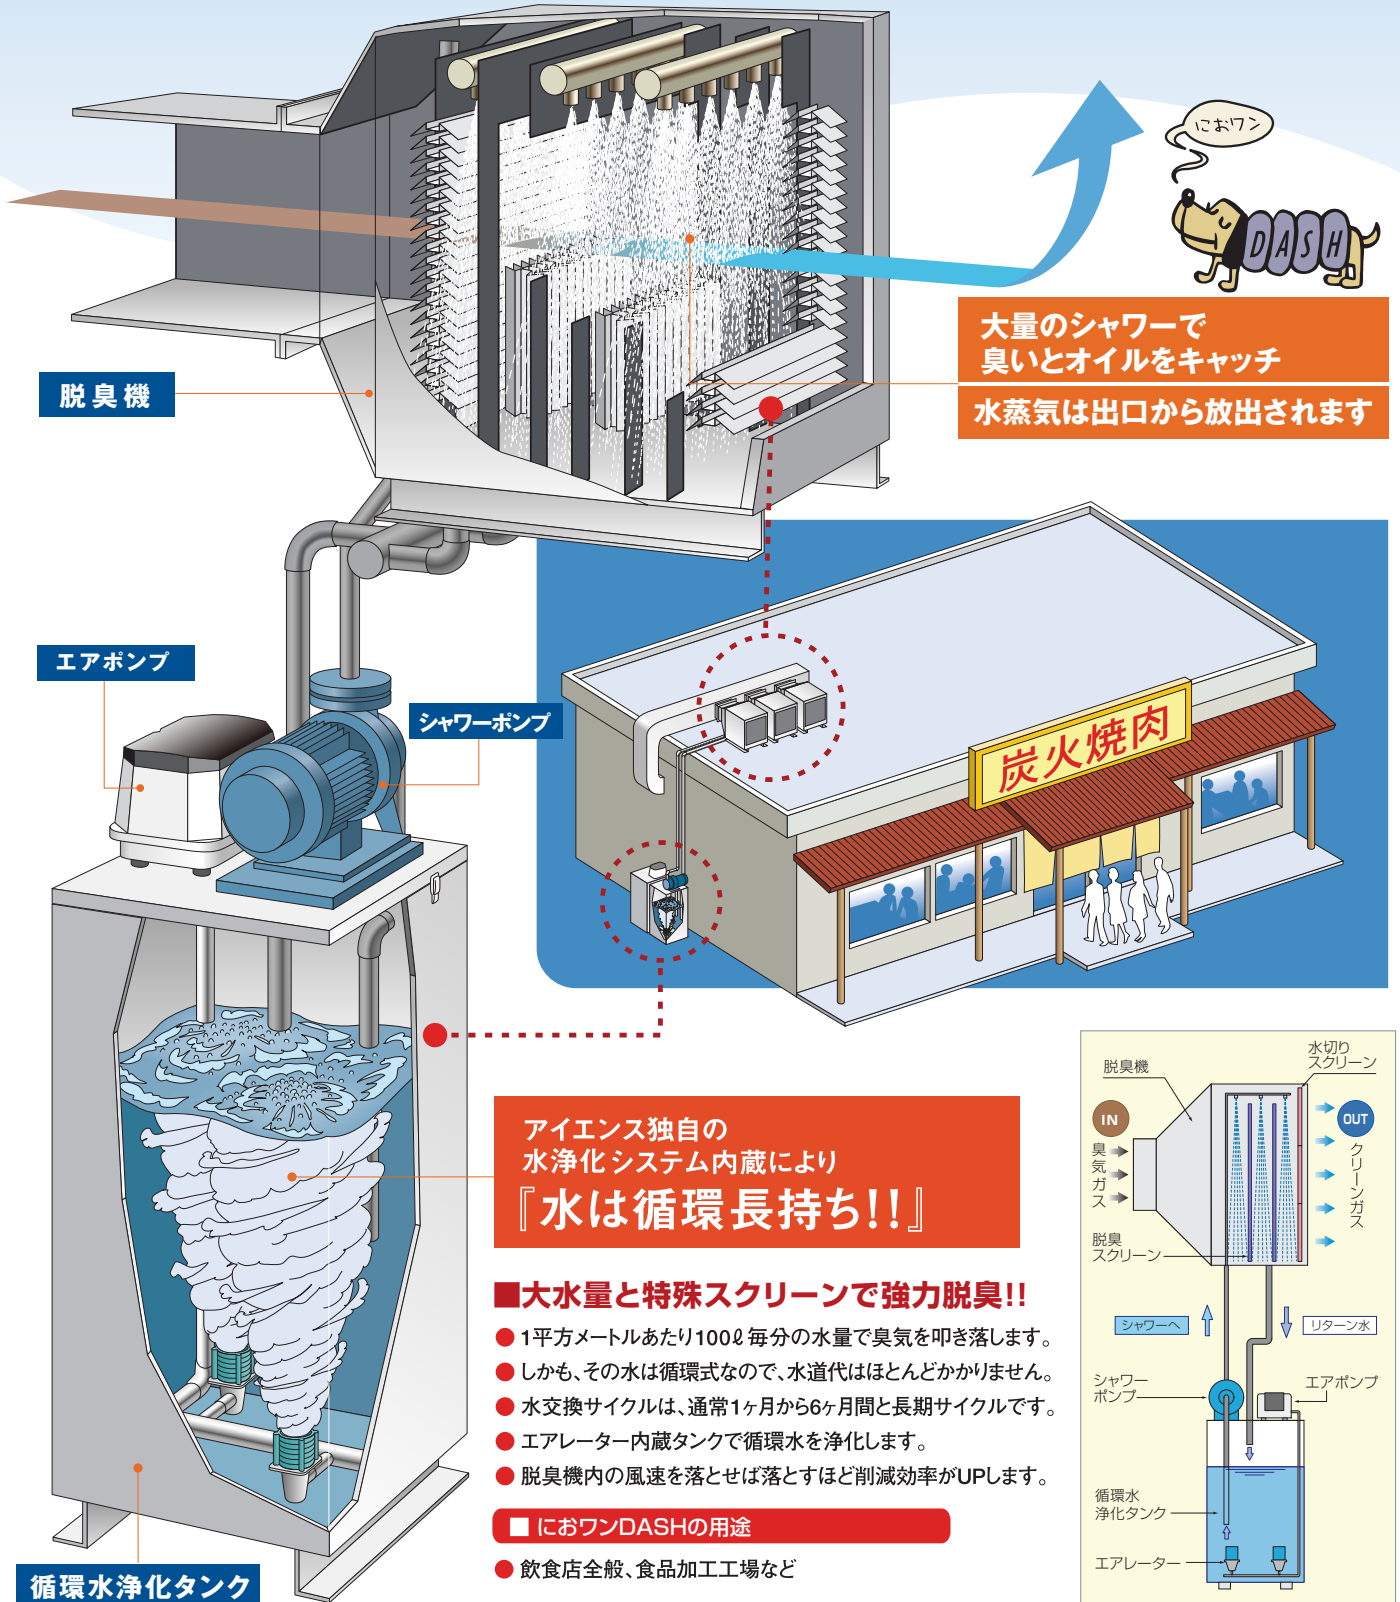

におワンDASH 5大メリット

メリット ①

複雑な電気工事が不要
配管工事も簡単

メリット ②

薬品を使用しないので
安全・無害!!

メリット ③

今までの店舗脱臭機
よりも、低価格!!

メリット ④

コンパクト設計により
省スペースでOK!

メリット ⑤

水は循環使用のため
水道代のコスト削減!



飲食店からの悪臭を無くし
都市環境に対応します。




臭気と油分をキャッチするので
近隣対策もバッチリです。

[バイオ浄化・防塵・脱臭システム] 循環式スクラバー [バイオデオライザー]

BioDeoriser

● 化学工場、ゴミ処理場、塗装工場等、
様々な工場の臭気対策に納入実績が
あります。

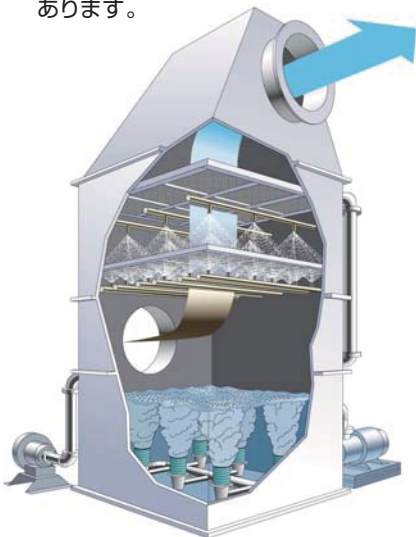

■ 塗装乾燥炉排ガス処理 農機・重機塗装工場



■ 焼肉店舗脱臭 焼肉屋さかい




■ 焼肉弁当製造排ガス処理 食品加工工場




■ 焼肉店舗脱臭 焼肉の庄元屋

におワンダッシュ 詳細図


■ 脱臭機詳細図

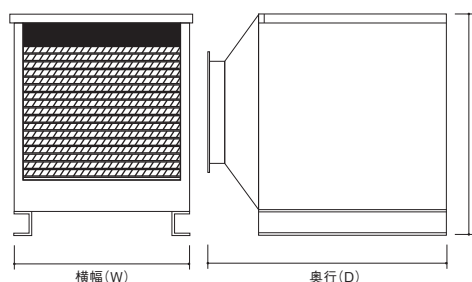

■ 循環水浄化タンク詳細図

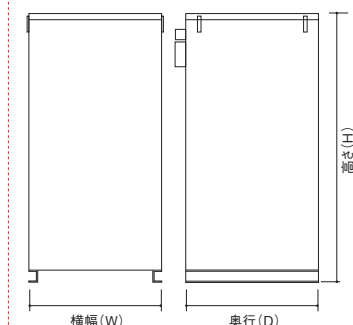

■ におワンダッシュ 組合せ例

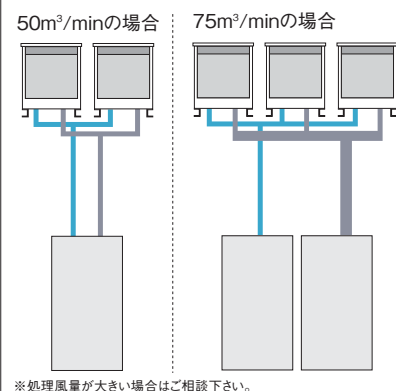


におワンダッシュ 標準仕様規格表


※余儀なく変更する場合があります

品名	NW-0	NW-1	NW-2	NW-3
処理風量 (m³/min)	10~25	10~25	10~25	10~25
推奨風量 (m³/min以下)	15	15	15	15
脱臭ランク	○	○	◎	◎
本体圧損 (mmAq)	5	9	12	14
水槽容量 (ℓ)	280	280	280	280
循環水量 (ℓ/min)	48	48	48	48
ポンプ出力 (kw)	1.5	1.5	1.5	1.5
ブロウ出力 (m³/min)	0.3	0.3	0.3	0.3
脱臭機サイズ (mm)	W500 D700 H650	W500 D700 H650	W500 D700 H650	W500 D700 H650
脱臭機重量[稼動時] (kg)	25[40]	25[40]	25[40]	25[40]
循環水浄化タンクサイズ (mm)	W600 D600 H1220	W600 D600 H1220	W600 D600 H1220	W600 D600 H1220
循環水浄化タンク重量 (kg)	50	50	50	50

におワンダッシュ 圧力損失

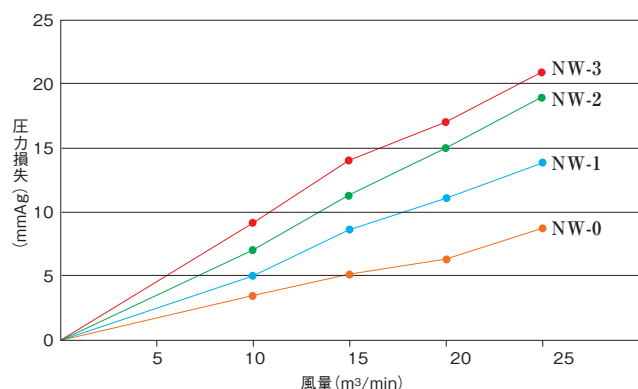

におワンダッシュ 臭気削減率

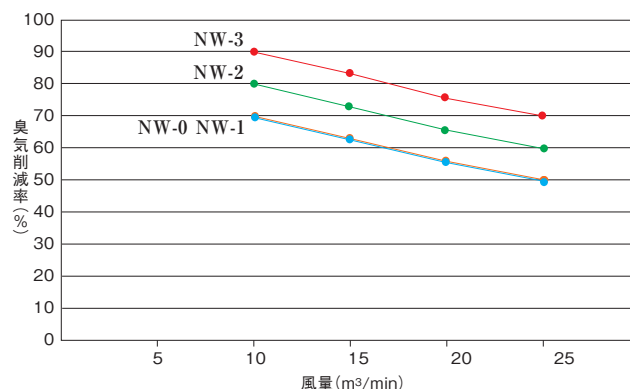

Copyright(C)2006 Aience Limited. All Rights Reserved.

<http://www.aience.co.jp>

■ 製造元



株式会社 アイエンス

■ 大阪営業所 / 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目21-7 コーワ江戸堀ビル3F
TEL.06-6225-2323 FAX.06-6225-2552
■ 本社 / 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通7丁目3-3

PRINTED WITH SOYINKI このパンフレットの印刷には、大豆油インキを使用しています。

■ お問い合わせ・ご用命は